


ClickitUp Free Standing

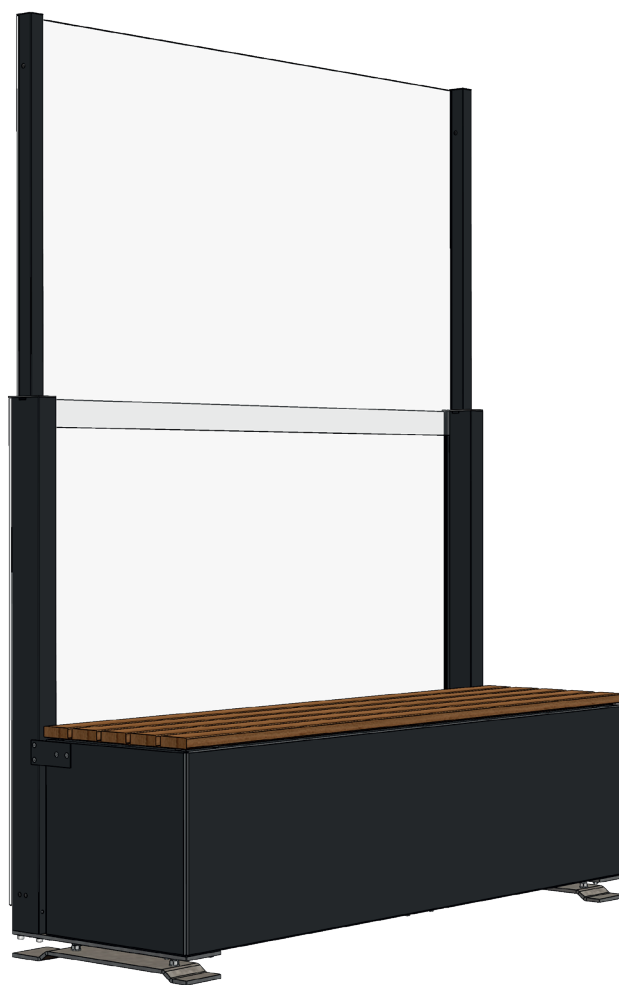

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

ClickitUp Free Standing



Categorie

Vrijstaand glazen balustrade

Product

Free Standing

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

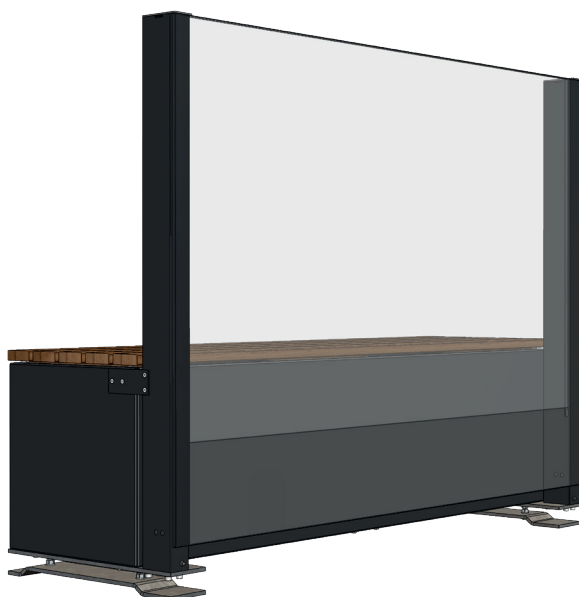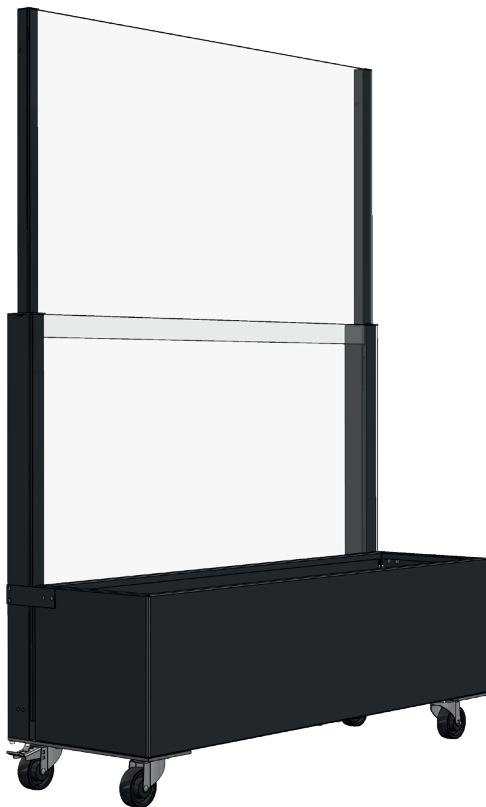

Beschrijving

In hoogte verstelbaar glazen balustrade als vrijstaande sectie door ClickitUp te combineren met een plantenbak of bank

Plaatsing

Verstelbare glijders of wielen voor plaatsing op grondniveau

Veiligheid

Het glas is veiligheidsglas. ClickitUp® is CE-gemarkeerd volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Productiemethode

Vrijstaande sectie wordt vervaardigd door een box met gekozen accessoires tegen het glazen balustrade te monteren

Materiaal

Glas, aluminium, roestvrij staal en verzinkt staal

Vast glas

8 mm gehard floatglas

Beweegbaar glas

6 mm gehard floatglas

Sectiehoogte

1100 mm (1152–1242 mm met glijders en 1240 mm met wielen)

Verhoogde sectiehoogte

1900 mm (1952–2042 mm met glijders en 2040 mm met wielen)

Standaardbreedte

1000 mm, 1500 mm en 1800 mm

Speciale breedte

500 mm - 2000 mm

Diepte

495 mm

Zitdiepte (bank)

400 mm

Oppervlaktebehandeling

ClickitUp: natuurlijk geanodiseerd of zwart geanodiseerd. Box: standaard zwart gepoedercoat RAL 9005 of optioneel gepoedercoat in elke kleur